



PIERSANTI[®]



DRAPER RÍGIDO DR-2000

#BuenasCosechas



www.piersanti.com.ar

DR-2000

25* - 30 - 35 PIES

TRIPLE PROPÓSITO

COSECHA ESTÁNDAR
HILERADO LATERAL
HILERADO CENTRAL

*sólo hilerado central

BENEFICIOS


- Alimentación más pareja y uniforme del cabezal a la cosechadora.
- Reducción de pérdida por plataforma.
- Reducción del consumo de combustible hasta un 20%.
- Mejor tratamiento del cultivo.
- Alto rendimiento de la cosechadora: Produce más toneladas de granos cosechados por hora que un cabezal convencional.
- Prolongación de la jornada de trabajo hasta 3 horas.
- Aumenta la vida útil de los componentes internos de la cosechadora por menor desgaste.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Secado natural de los cultivos mediante hilerado.
- Disminución de los restos de agroquímicos en el grano, mediante la maduración uniforme del cultivo sin aplicación de fitosanitarios.
- Aplicable a productos orgánicos.

DIMENSIONES

PIES	LARGO DE CORTE	LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	DIÁMETRO MOLINETE	CIRCUITO EXCÉNTRICO	PESO APROX.
25 PIES	7600 mm.	8020 mm.	2550 mm.	1080 mm.	Orbital	2540 Kg.
30 PIES	9070 mm.	9540 mm.	2550 mm.	1080 mm.	Orbital	2980 Kg.
35 PIES	10600 mm.	11140 mm.	2550 mm.	1080 mm.	Orbital	3210 Kg.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

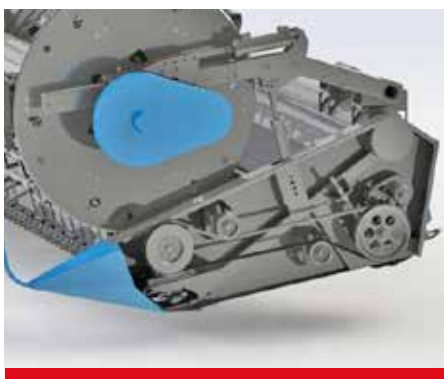

- **Barra de corte:** rígida.
- **Mando cuchilla:** Simple mando por correa en V desde lateral izquierdo.
- **Sistema de corte:** Caja de mando, puntones y cuchillas SCHUMACHER.
- **Molinete:** Sistema orbital de accionamiento por motor hidráulico. Levante y traslación hidráulica.



- **Mando de lonas:** Mecánico, reversible.
- **Desplazamiento manual de parrillas.**



- **Transmisión** principal por correa sincrónica GATES POLYCHAIN® CARBON.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- **Máscara adaptadora intercambiable** según modelo de cosechadora.
- **Regulación del ángulo de ataque de cuchillas** mecánico por crique manual.
- **Sensores de altura y nivelación** por sistema WIFI BOX regulable desde la aplicación.
- **Sin fin legumbrero** opcional de acondicionamiento hidráulico.
- **Puntera lateral** predispuesta para adaptar cuchilla ZIEGLER
- **Rueda de apoyo** opcional para 35 pies.

CONFIGURACIONES DE TRABAJO



1 Cosecha estándar.



2 Hilerado lateral derecho.



3 Hilerado lateral izquierdo.



4 Hilerado central.



Tomás Araus 548
Tel. +54 9 (03472) 470195 - 470777
(2563) Noetinger - Córdoba
Argentina

ventas@piersanti.com.ar
www.piersanti.com.ar



#BuenasCosechas