




PIERSANTI[®]

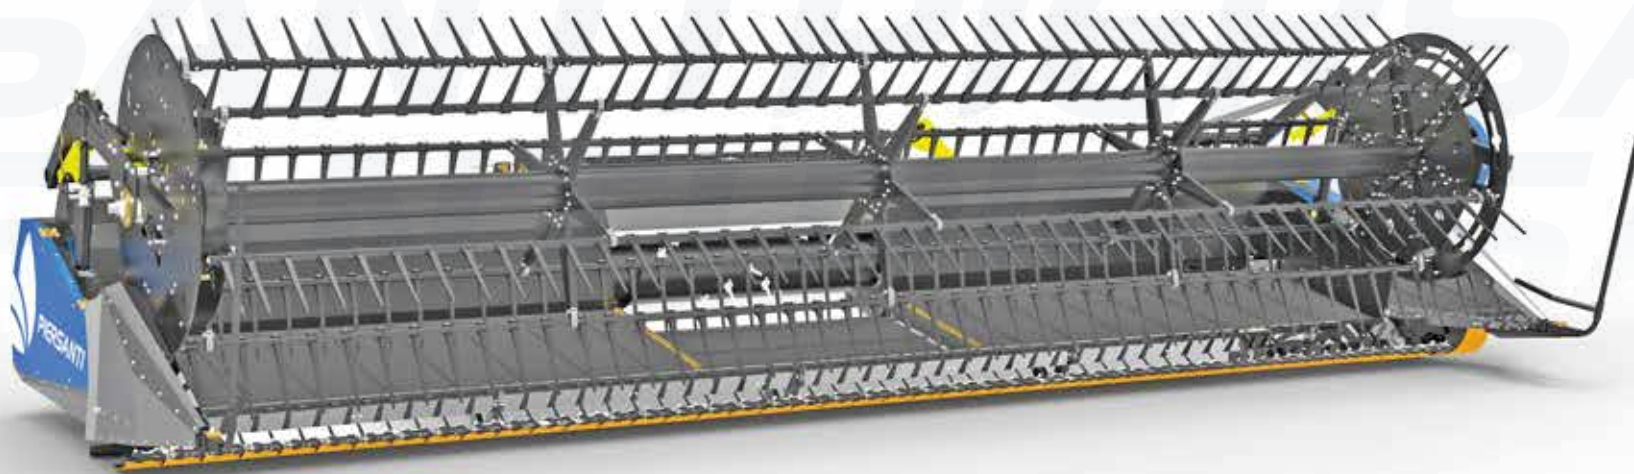

DRAPER DF-1000

[#BuenasCosechas](#)



www.piersanti.com.ar

DF-1000

15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 pies

DOBLE PROPÓSITO

COSECHA E HILERADO

BENEFICIOS

- Alimentación más pareja y uniforme del cabezal a la cosechadora.
- Reducción de pérdidas por plataforma.
- Reducción del consumo de combustible de hasta un 20%.
- Mejor tratamiento del cultivo.
- Alto rendimiento de la cosechadora: produce más toneladas de granos cosechados por hora que con un cabezal convencional.
- Prolongación de la jornada de trabajo de hasta 3 horas.
- Aumenta la vida útil de los componentes internos de la cosechadora por menor desgaste.
- Bajo costo de mantenimiento.

DIMENSIONES

PIES	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO APROX.
15 PIES	4572 mm.	4900 mm.	2550 mm.	1705 Kg.
17 PIES	5185 mm.	5510 mm.	2550 mm.	1930 Kg.
19 PIES	5800 mm.	6125 mm.	2550 mm.	2150 Kg.
21 PIES	6400 mm.	6725 mm.	2550 mm.	2350 Kg.
23 PIES	7000 mm.	7325 mm.	2550 mm.	2600 Kg.
25 PIES	7600 mm.	7925 mm.	2550 mm.	2825 Kg.



Soja



Trigo



Arroz



Poroto



Legumbres

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema draper de lonas fijas con barra de corte flexible y flotante, lo cual proporciona mayor durabilidad de las lonas al evitar el ingreso de suciedad dentro de las cintas.
- Molinete orbital que contribuye a la entrega uniforme y suave del material.
- Carro de transporte con estructura de dos ejes con neumáticos duales.
- Regulación del ángulo de corte de la plataforma por medio de cilindros hidráulicos regulados desde la cabina de la cosechadora.
- Mando mecánico de las lonas laterales por medio de cajas escuadras en baño de aceite.
- Sin fin alimentador con zafe de cuatro ferodos.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



- **Barra de corte:** Flexible
- **Mando de cuchilla:** Por correa en V del lado izquierdo.
- **Sistema de corte estándar** de 3" (76,2 mm).



- **Molinete orbital** excéntrico accionado por motor hidráulico y púas de poliamida.
- **Opcional:** Orbital a leva con púas de acero.



- **Preembocador con máscara adaptable** a diferentes marcas y modelos de cosechadora.
- **Regulación de ángulo de ataque del cabezal** mediante cilindros hidráulicos.
- **Opcional:** sin fin para legumbres.



- **Sistema copiador Wi-Fi Box** comandado por pantalla inalámbrica en cabina para la configuración del ángulo de ataque y encendido de luces de trabajo nocturno.



Tomás Araus 548
Tel. +54 9 (03472) 470195 - 470777
(2563) Noetinger - Córdoba
Argentina

ventas@piersanti.com.ar
www.piersanti.com.ar



#BuenasCosechas