




PIERSANTI[®]

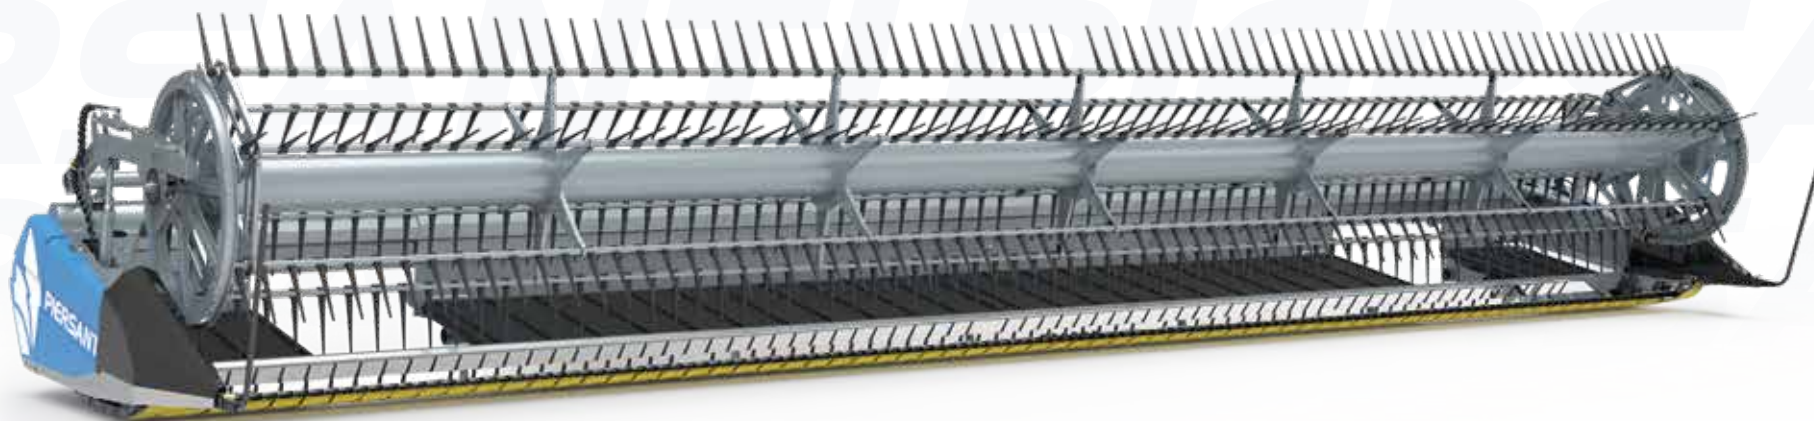

DRAPER HILERADOR DHF-2000

#BuenasCosechas



www.piersanti.com.ar

DHF-2000

30 - 35 - 40 - 45 pies

TRIPLE PROPÓSITO

COSECHA ESTÁNDAR
HILERADO LATERAL
HILERADO CENTRAL

BENEFICIOS

- Secado natural de los cultivos mediante hilerado.
- Disminución de los restos de agroquímicos en el grano, mediante la maduración uniforme del cultivo (poroto) sin aplicación de fitosanitarios.
- Aplicable a productos orgánicos.
- Mayor productividad de la cosechadora que, mediante la metodología del doble hilerado, permite ampliar los anchos de labor.
- Menor pérdida que en el proceso de trilla directa, ya que se trabaja con el material en un estado avanzado de maduración y con la humedad óptima para el corte.
- Evita pérdidas por el corte de la cuchilla al copiar el terreno mediante el flexible del cabezal y el sistema copiador de la cosechadora.

DIMENSIONES

PIES	LARGO DE CORTE	LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	DIÁMETRO MOLINETE	CIRCUITO EXCÉNTRICO	PESO APROX.
30 PIES	9070 mm.	9540 mm.	2800 mm.	1080 mm.	Orbital	3594 Kg.
35 PIES	10600 mm.	11140 mm.	2800 mm.	1080 mm.	Orbital	3898 Kg.
40 PIES	12040 mm.	12580 mm.	2800 mm.	1080 mm.	Orbital	4286 Kg.
45 PIES	13640 mm.	14190 mm.	2800 mm.	1080 mm.	Orbital	5000 Kg.



Soja



Trigo



Arroz



Poroto



Legumbres

CONSULTÁ
MÁS INFORMACIÓN



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



- **Sistema de alimentación central:** Piso central de doble lona con un ancho de trabajo de 2 m. Sin fin entregador de alta capacidad y 1.8 m de largo.
- **Sistema de alimentación lateral:** Compuesto por 4 lonas dos externas fijas y dos internas móviles desplazables por actuadores lineales eléctricos. Entregador de alta capacidad y 1,8 m de largo.



- **Nuevo molinete tipo orbital a leva:** permite obtener el barrido del material cortado acompañándolo hasta las lonas, retrayendo las púas y liberándolo. Se destaca por su amplia regulación evitando problemas de enrollado en el molinete.



- **Preembocador universal** con máscaras adaptables a diferentes marcas y modelos de cosechadoras.
- **Sistema hidráulico independiente** para accionamiento de las lonas móviles.




- **Copiador de terreno de alta precisión (Wi-Fi Box).** Aumenta la precisión en la medición de la barra de corte flexible y flotante debido a la incorporación de sensores adicionales. Facilita la detección y diagnóstico de problemas tanto de la cosechadora como de la plataforma. 100% más eficiente el trabajo.

CONFIGURACIÓN DE LONAS



CONFIGURACIONES DE TRABAJO

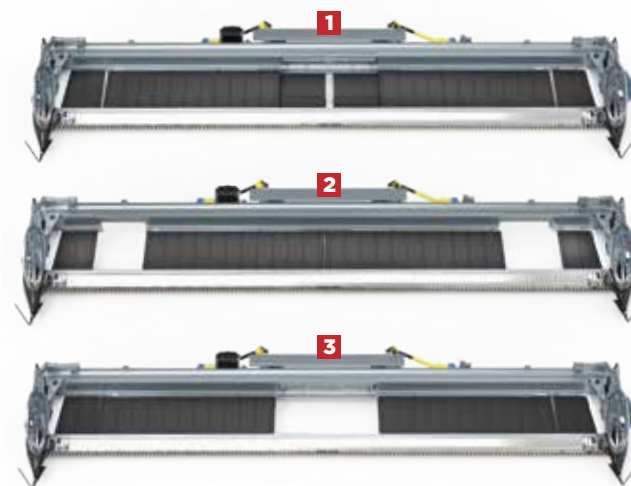

- 1 Cosecha estándar:** podrá cosechar normalmente con las mismas prestaciones que nuestro modelo Draper DF2000.
- 2 Hilerado lateral:** podrá realizar dos hileras laterales de 1 m de ancho cada una. Entre dos pasadas las hileras cubren un ancho total de 3,6 m.
- 3 Hilerado central:** podrá realizar una hilera central de 1,8 m de ancho.



Tomás Araus 548
Tel. +54 9 (03472) 470195 - 470777
(2563) Noetinger - Córdoba
Argentina

ventas@piersanti.com.ar
www.piersanti.com.ar



#BuenasCosechas